


AUTAN 3

Code: IPIS-IN-103



Physical

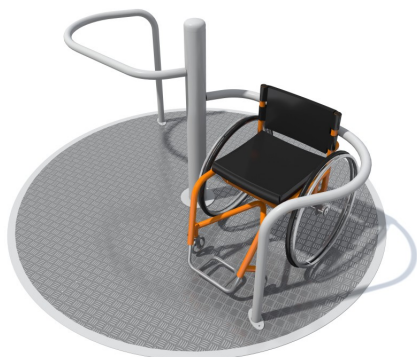

Social-emotional



Spinning



accessibility



Integration



Socialisation

Beskrivning

Den inkluderade karusellen möjliggör samtidig användning av 2 personer i rullstol eller 2 stående personer. Karusellen sätts i rörelse av en person som befinner sig på utsidan. Konstruktionen är tillverkad av galvaniserat stål som är tåligt mot väderförhållanden och intensiv användning. Golvet är tillverkat av ribbad, halkfri aluminiumplåt.

- 1 roterande plattform,
- 2 positioner för personer i rullstol eller 2 stående personer,
- 1 S-formad ledstång.

Produktdetaljer

- Enhetens mått (LxBxH): 2,14 x 2,14 x 1,0 m
- Säkerhetszon: 6,14 x 6,14 m
- Fritt fallhöjd: 1,0 m
- Åldersgrupp: 2+
- Intyg som bekräftar kompatibilitet med normen EN 1176
- Måttskillnader som inte överstiger +/- 5 % är tillåtna.

Material

- Konstruktionen är tillverkad av galvaniserat stål som är väderbeständigt och tåligt mot intensiv användning (profil 60x40x2, profil 40x40x2, rördiameter 42,4x2, rördiameter 33,7x2),
- Plattformen är tillverkad av ribbad aluminiumplåt, 3,00 mm tjock,
- Sätena är tillverkade av PE-kartong, 15,00 mm tjock,
- Karuselllager: ett system av kul- och axiallager.

Alla bilder är endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

